

# Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2564T1EP

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą EP

## OPIS

**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2564T1EP**

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM do umywalki. Jednouchwytowa, jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.165 L.140. Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE, przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL. Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót). Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji. Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø35 i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne). Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ nastawiony na 5 l/min. Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu. Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią. Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi. Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy. Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia jest przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.





## OPIS TECHNICZNY


**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2564T1EP**

Przyłącze	W3/8"
Technologia	SECURITHERM EP
Wysokość	322 mm
Wysokość wylewki	165 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS   



## ZALETY

-  EP: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
-  EP: ogranicza wahania temperatury
-  Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.
-  Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie

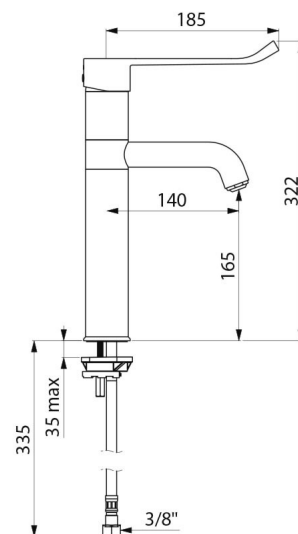

---

Gwarancja

**30** LAT  
GWARANCJI

---

Dostępne części

**50** LAT  
DOSTĘPNE CZĘŚCI

---