


## Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej SECURITHERM

Nr 792BOX

Wodoszczelna, zestaw 1/2

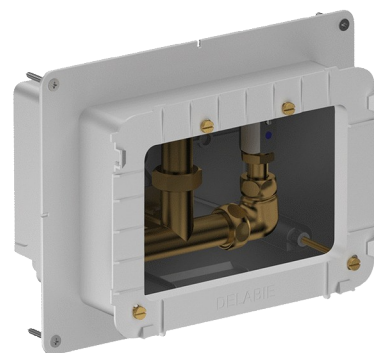

### OPIS

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej SECURITHERM - Nr 792BOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2.  
Do termostaticznej baterii natryskowej.  
Regulacja od 16 do 30 mm w zależności od grubości ściany.  
30 lat gwarancji.  
Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 792452, 792459, 792218 lub 792219.

### OPIS TECHNICZNY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej SECURITHERM - Nr 792BOX

Przyłącze	1/2"
Technologia	Elektroniczna i czasowa
Wysokość	140 mm
Głębokość	130 mm
Długość	260 mm
Szerokość	200 mm
Standardy	ACS   
Gwarancja	

### ZALETY



Instalacja podtynkowa



System testowany na ponad 500 000 uruchomień



Skrzynka w 100% wodoszczelna

