


Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej SECURITHERM

Nr 792BOX

Wodoszczelna, zestaw 1/2

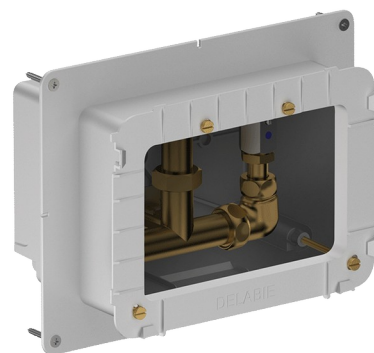

OPIS

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej SECURITHERM - Nr 792BOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2.
Do termostaticznej baterii natryskowej.
Regulacja od 16 do 30 mm w zależności od grubości ściany.
30 lat gwarancji.
Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 792452, 792459, 792218 lub 792219.

OPIS TECHNICZNY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej SECURITHERM - Nr 792BOX

| | |
|-------------|---|
| Przyłącze | 1/2" |
| Technologia | Elektroniczna i czasowa |
| Wysokość | 140 mm |
| Głębokość | 130 mm |
| Długość | 260 mm |
| Szerokość | 200 mm |
| Standardy | ACS   |
| Gwarancja |  |

ZALETY



Instalacja podtynkowa



System testowany na ponad 500 000 uruchomień



Skrzynka w 100% wodoszczelna

